

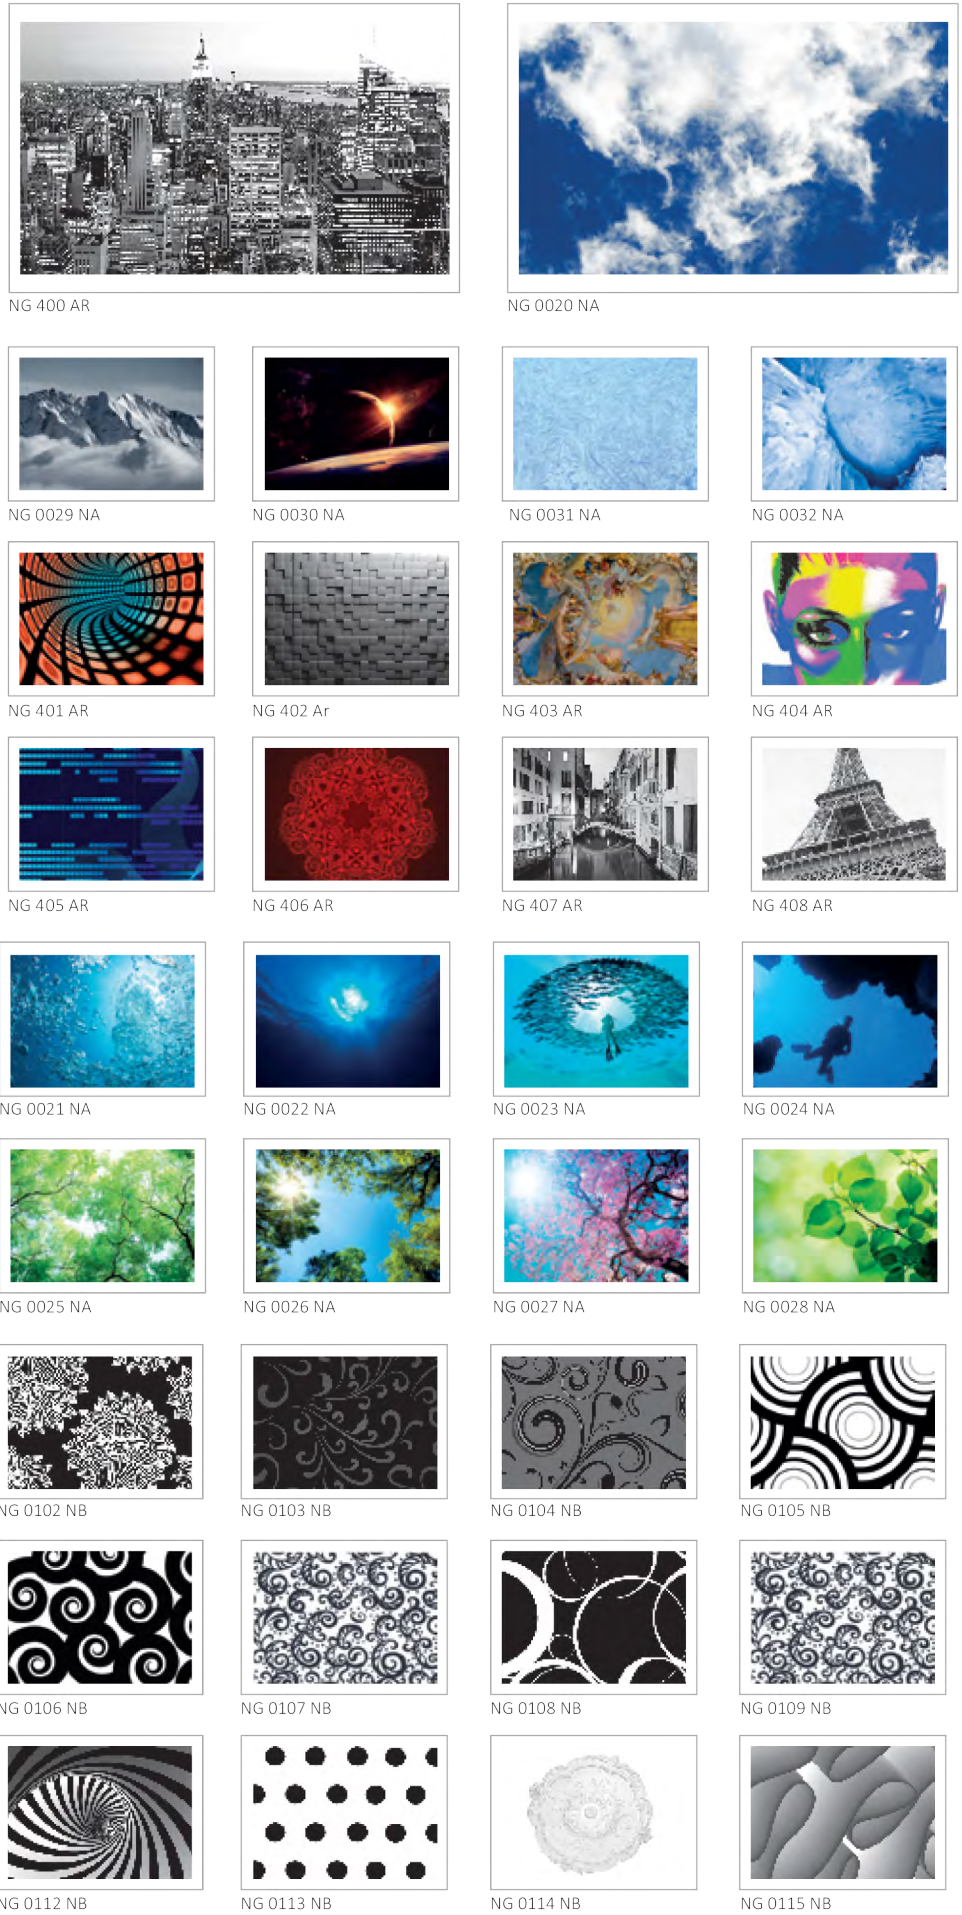




Description du kit

- 1 spot (noir, blanc, chromé ou doré)
- 1 rondelle haute température à encoche intérieure
- 1 douille pour lampe halogène
- 1 circlip (fixation ampoule)
- 1 ampoule 12 V
- 1 transformateur





White / Chrome / Black / Black Mirror/ Gold / Alu brossé / Or brossé / Anthracite




Description du kit

- 1 spot (blanc, doré ou chromé)
- 1 rondelle haute température à encoche intérieure
- 1 douille pour lampe halogène
- 1 circlip (fixation ampoule)
- 1 ampoule 12 V
- 1 transformateur
- 1 support de transformateur



White / Chrome / Black / Gold / Alu brossé / Or brossé / Anthracite

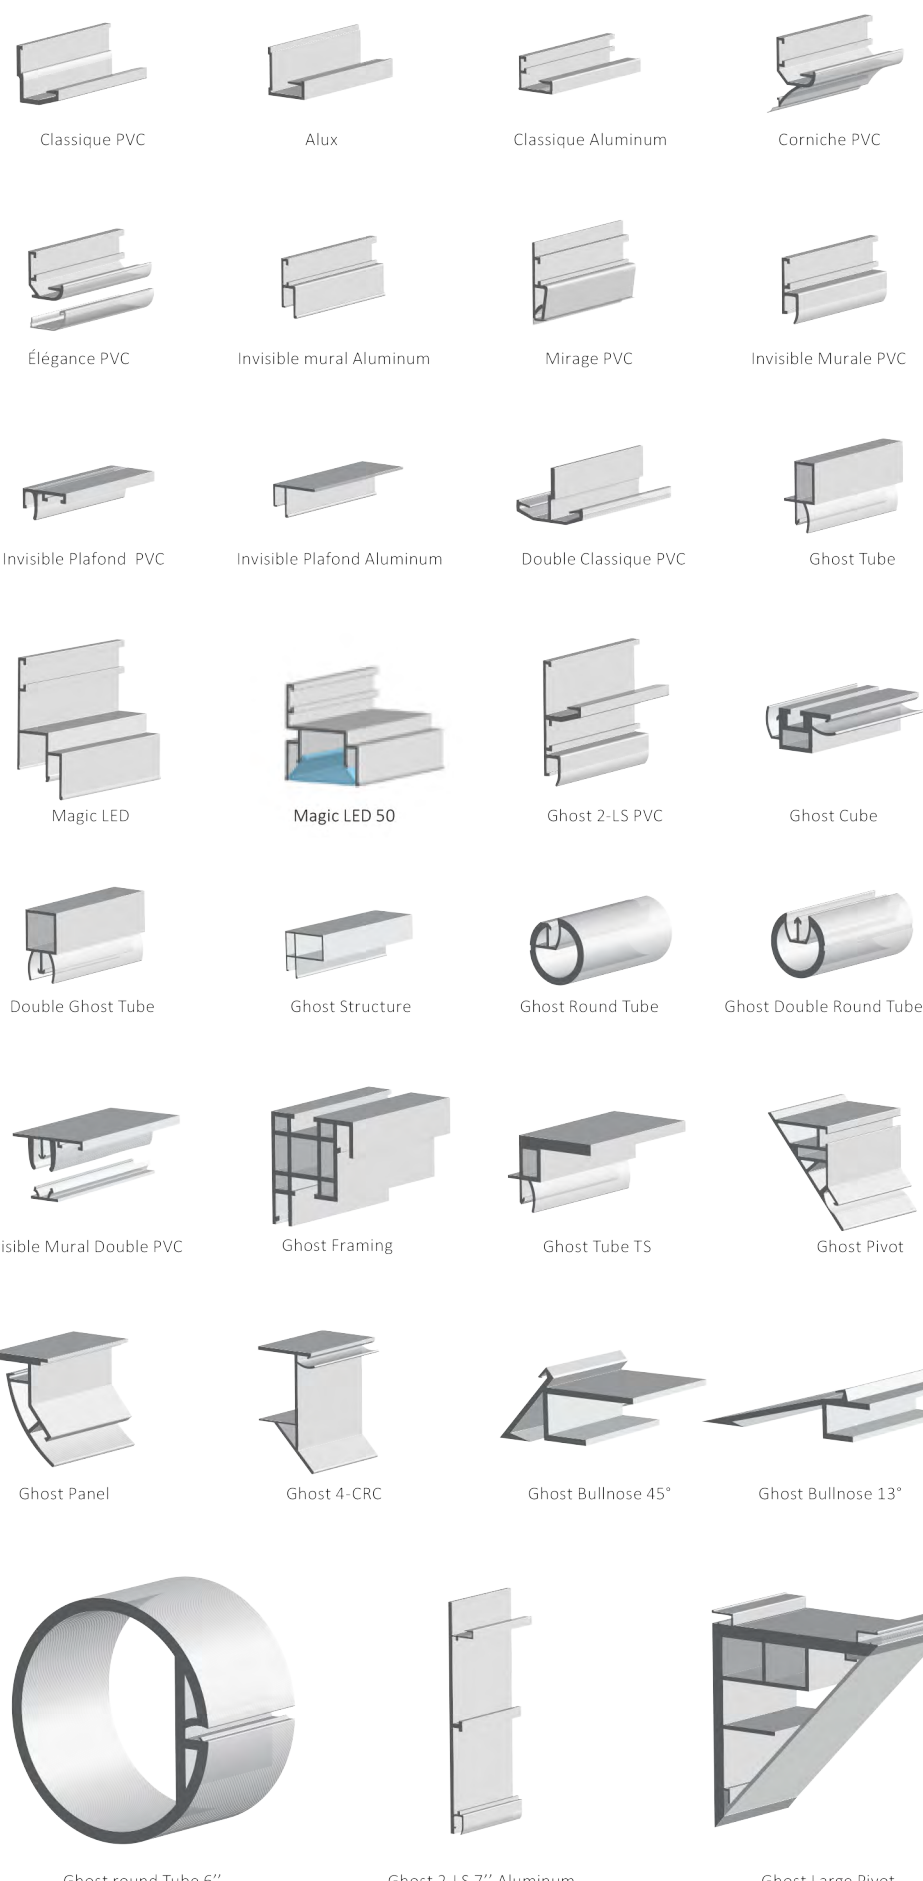

MARQUAGE CE / CE MARK / CE KENNZEICHEN / MARCACION CE
En choisissant NEWMAT, vous faites le choix de la sécurité ! Les plafonds tendus doivent répondre à la norme européenne EN-14716, et présenter le marquage CE pour la commercialisation et la circulation au sein de la communauté européenne. Marquage obligatoire pour les plafonds tendus dans les lieux publics et privés depuis le 01/10/2007.



GARANTIE 10 ANS / 10 YEAR GUARANTEE
GARANTIE 10 JAHRE / GARANTIA 10 AÑOS
*Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure.
*NEWMAT stretch ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures.
*NEWMAT Spanndecken sind 10 Jahre gegends Reißender Schweißnähte garantiert.
*Los techos tensados NEWMAT tienen una garantía de 10 años contra toda ruptura de soldadura.



UN INSTALLATEUR AGREE NEWMAT / A CERTIFIED NEWMAT INSTALLER / EIN GESCHULTER NEWMAT VERLEGER ZU IHREN DIENSTEN / UN INSTALADOR CERTIFICADO NEWMAT
Votre plafond tendu NEWMAT est posé par un installateur formé et agréé par NEWMAT.



DTU 58.2 PLAFONDS TENDUS / DTU 58.2 «STRETCH CEILING» / DTU 58.2 «SPANNDECKEN» / DTU 58.2 «TECHOS TENSADOS»
La mise en œuvre et l'installation des plafonds tendus NEWMAT est conforme au DTU 58.2 PLAFONDS TENDUS.



PRODUIT 100% RECYCLABLE / PRODUCT 100% RECYCLABLE / PRODUKT 100% WIEDERVERWERTBAR / PRODUCTO AL 100% RECICLABLE



TRACABILITE / TRACEABILITY / RÜCKVERFOLGBARKEIT / TRAZABILIDAD
Votre plafond tendu NEWMAT dispose d'un numéro unique qui garanti son origine et sa traçabilité.

LA FDES POUR LA DÉMARCHE HQE®

FDE&S FOR THE HQE® PROCEDURE / DIE FDE&S FÜR DAS HQE® VORGEHEN / LA FDE&S PARA EL PROCESO HQE®

La FDE&S pour la démarche HQE
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire pour la Démarche Haute Qualité Environnementale. NEWMAT, comme tout industriel responsable, est sensible au respect de notre planète. Nous avons, avec les organismes officiels, fait réaliser une fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) dont les résultats sont très positifs. Cette démarche s'inscrit dans le principe de développement durable qui va rester, dans les années à venir, une priorité pour NEWMAT.



COV (Composés Organiques Volatils) / VOC (Volatile Organic Compounds) / Emission in die Innenraumluft (VOK) / COV (Componentes Orgánicos Volátiles)
Les plafonds tendus NEWMAT bénéficient du classement A+.



Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: CLASSE B s1 d0
Développement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: NPd
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPd
Durabilité: Essai satisfaisant
N° de certificat: 0334-DPC-1004




Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: CLASSE B s1 d0
Développement de substances dangereuses: Essai satisfaisant
Perméabilité à la vapeur d'eau: NPd
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPd
Durabilité: Essai satisfaisant
N° de certificat: 0334-DPC-1004



Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: CLASSE F
Développement de substances dangereuses: NPd
Perméabilité à la vapeur d'eau: NPd
Susceptibilité au développement de micro-organismes: NPd
Durabilité: NPd
N° de certificat: 0334-DPC-1004

NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications.
NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may occur between batches.

10-01

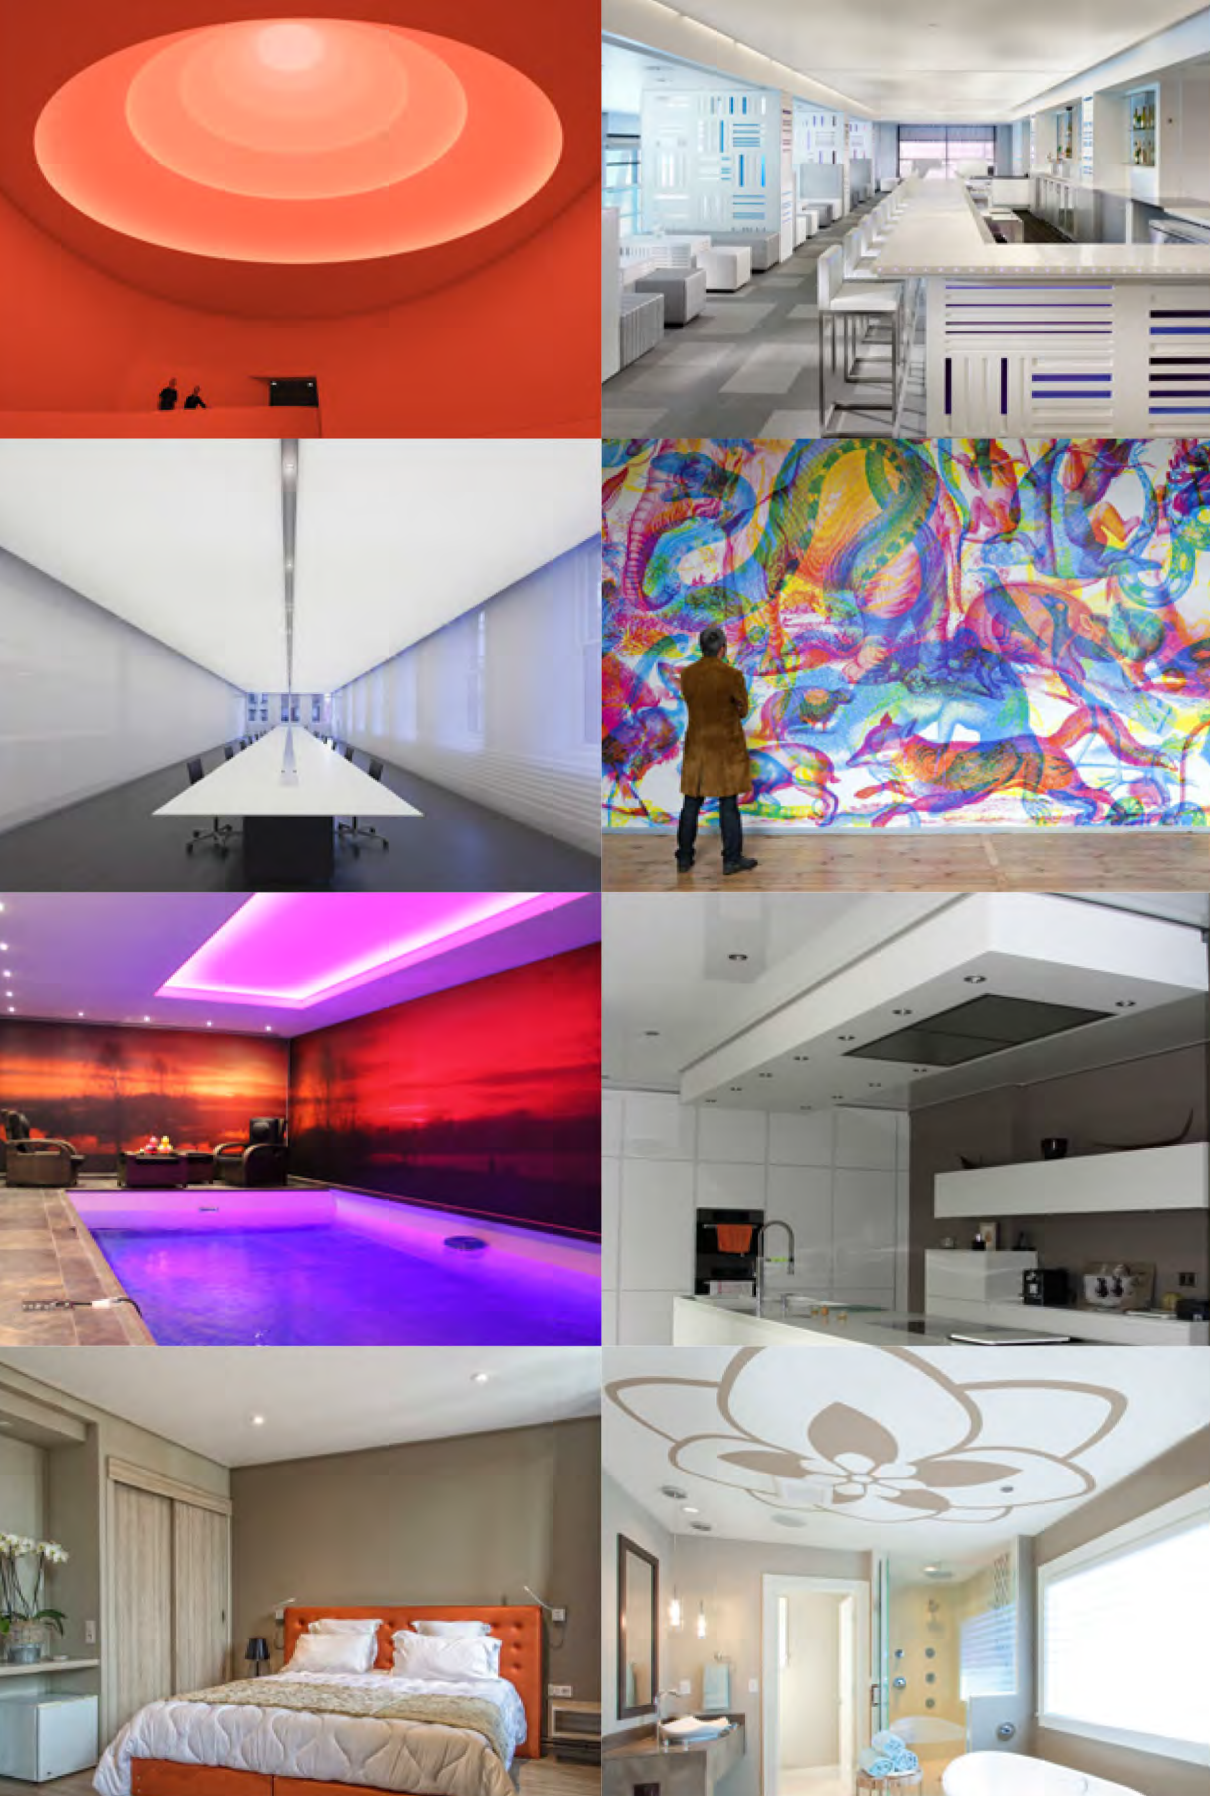

NEWMAT S.A.S
22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE
Tél : +33(0)3 20 50 70 06 - Fax : +33(0)3 20 50 98 03
newmat@newmat.com
130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN



Les maîtres des murs et plafonds tendus